
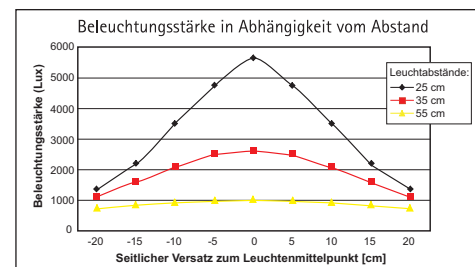
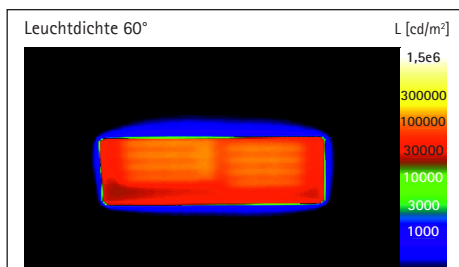




MAUL Luminaire de bureau LED MAULoptimus colour vario, réglable



- Ce qui se fait de mieux en termes de qualité, de design et de longévité
- Chaleur (2.700 à 6.200 Kelvin) et intensité de l'éclairage réglable en continu
- Concept d'éclairage bioactif : adapter l'ambiance de l'éclairage à l'heure du jour et à la situation, p.e. pour augmenter l'attention et l'efficacité
- Réglage confortable par une molette latérale intégrée dans l'articulation inférieure
- Made in Germany: développé et produit dans notre usine locale, 3 ans de garantie
- Très économe, 80% de consommation d'énergie en moins qu'une lampe classique, durée de vie des LED de 50.000 heures
- Sûr : conforme aux prescriptions, avec double contrôle
- Rayon d'action particulièrement grand et positionnement exact grâce au long double-bras articulé à ressort
- Fonction mémoire : Tous les ajustages sont automatiquement enregistrés lors la mise hors service du luminaire, également idéal pour des blocs multiprises à interrupteur principal
- Design filigrane "Made by Reutershahn"
- Nouvelle génération : 126 diodes lumineuses de puissance, dont 63 de type blanc chaud (2.700 Kelvin) et 63 de type lumière du jour (6.200 Kelvin)
- Répartition homogène de la lumière par dissipateur high-tech

- Thermo-gestion optimisée par une grande surface de refroidissement
- Le luminaire comporte des lampes à LED intégrées qui ne peuvent pas être changées
- Réglage confortable par une molette latérale intégrée dans l'articulation inférieure
- Efficacité énergétique de classe "A"
- Très faible consommation de 10 Watt
- Consommation d'énergie pondérée 10 kWh/1000h
- Éclairage supérieur à 2500 lux à 35 cm de distance, flux de 600 lumen
- Bras avec double articulation, orientable et inclinable
- Bras et tête en aluminium anodisé, articulations en matière plastique
- Longueur des bras : inférieur 45 cm, supérieur 42,5 cm
- Tête d'environ 12 x 5,5 cm, orientable et inclinable
- Conditionnement écologique et sûr, recyclable
- Socle solide Ø environ 22 cm, avec lest métallique assurant une grande stabilité. Protection des surfaces de type velour sur le dessous. 51 cm de hauteur en position normale de travail

Réf.	Coloris	Code EAN	Code douanier	Fixation	Protection	Cordon	U.V.	Dim. U.V./cm	Poids/kg
820 67	(95) argenté	4002390064620	94052099	Socle	II prise transformateur Euro	1,75 m	1 pce	90,5 x 28,5 x 7,6	4,3